


Технические характеристики

Тельфер электрический двухскоростной MD (380 В)

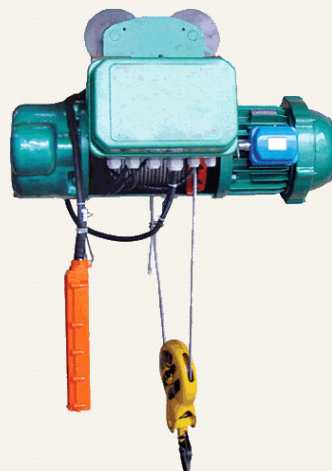

г/п, т	высота подъема, м	скорость, м/мин		диаметр каната, мм	№ двугавр. балки	Min радиус закругления пути, м	мощность двигателя, кВт		напряжение силовой цепи/цепи управления, В	строительная высота, мм	масса, кг	
		подъем	передвиж.				подъема	передвиж.				
1,0	6	8/0,8	20	7,4	18М-30М	1,0	1,5/0,2	0,2	380/42	667	137	
	12									767	172	
2,0	6			11	24М-40М	1,2	3,0/0,4	0,4		840	221	
	12									950	285	
3,2	6			13	36М-45М	1,5	4,5/0,4	0,8		954	281	
	12									1058	354	
5,0	6			15	3,5	7,5/0,8	13,0/1,5	0,8		1120	473	
	12									1283	597	
10,0	12			7/0,7							1350	1098