


# Технические характеристики

## Тельфер электрический двухскоростной MD (380 В)

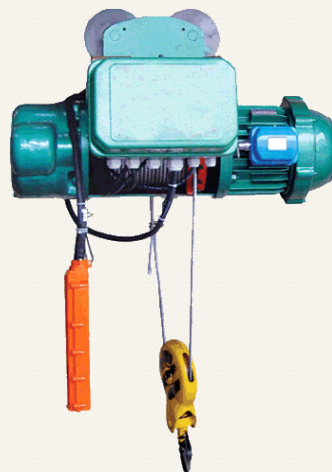

| г/п,<br>т | высота<br>подъема,<br>м | скорость, м/мин |           | диаметр<br>каната,<br>мм | №<br>двугавр.<br>балки | Min радиус<br>закругления<br>пути, м | мощность двигателя,<br>кВт |           | напряжение<br>силовой<br>цепи/цепи<br>управления, В | строительная<br>высота, мм | масса,<br>кг |      |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|           |                         | подъем          | передвиж. |                          |                        |                                      | подъема                    | передвиж. |                                                     |                            |              |      |
| 1,0       | 6                       | 8/0,8           | 20        | 7,4                      | 18М-30М                | 1,0                                  | 1,5/0,2                    | 0,2       | 380/42                                              | 667                        | 137          |      |
|           | 12                      |                 |           |                          |                        |                                      |                            |           |                                                     | 767                        | 172          |      |
| 2,0       | 6                       |                 |           | 11                       | 24М-40М                | 1,2                                  | 3,0/0,4                    | 0,4       |                                                     | 840                        | 221          |      |
|           | 12                      |                 |           |                          |                        |                                      |                            |           |                                                     | 950                        | 285          |      |
| 3,2       | 6                       |                 |           | 13                       | 36М-45М                | 1,5                                  | 4,5/0,4                    | 0,8       |                                                     | 954                        | 281          |      |
|           | 12                      |                 |           |                          |                        |                                      |                            |           |                                                     | 1058                       | 354          |      |
| 5,0       | 6                       |                 |           | 15                       | 3,5                    | 7,5/0,8                              | 13,0/1,5                   | 0,8       |                                                     | 1120                       | 473          |      |
|           | 12                      |                 |           |                          |                        |                                      |                            |           |                                                     | 1283                       | 597          |      |
| 10,0      | 12                      |                 |           | 7/0,7                    |                        |                                      |                            |           |                                                     |                            | 1350         | 1098 |